



Dati tecnici sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/4	eco 8.0/6	eco 8.0/8	eco 8.0/10	eco 8.0/12	eco 8.0/14	eco 8.0/16
Capacità utilizzabile della batteria (kWh)	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0



Cabinet¹ (a basamento fino a 10 kWh)

Peso in kg	105	132	159	186	-	-	-
Dimensioni (a/l/p) in cm	137/64/22	137/64/22	137/64/22	137/64/22	-	-	-

Cabinet¹ (a basamento fino a 16 kWh)

Peso in kg	116	143	170	197	207	224	251
Dimensioni (a/l/p) in cm	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22

Potenza nominale inverter in W (carica e scarico)	2.500	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Grado di rendimento max inverter				96%			
Grado di rendimento max batteria				98%			
Temperatura ambiente				5 °C – 30 °C			
Tecnologia con celle				litio-ferro-fosfato			
Grado di protezione				IP 21			
Modalità di connessione				trifase			

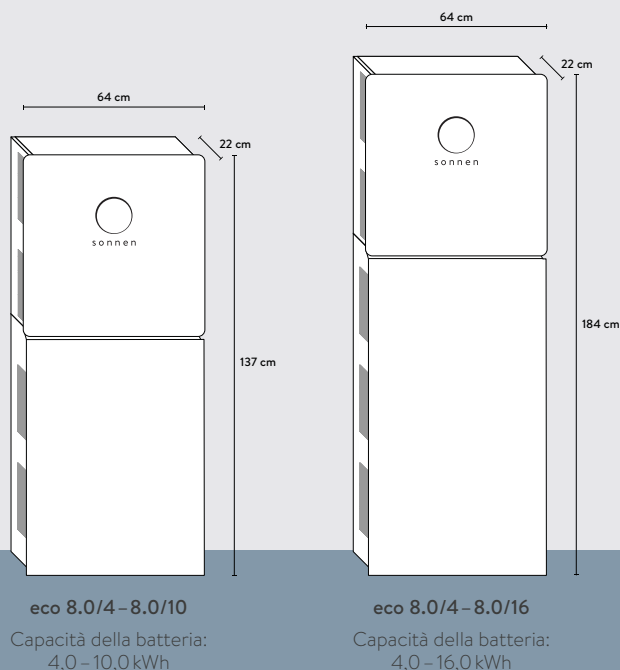

Dati tecnici sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/4	eco 8.0/6	eco 8.0/8	eco 8.0/10	eco 8.0/12	eco 8.0/14	eco 8.0/16
Controlli/Direttive	VDE-AR-N 4105, UN 38.3, direttiva bassa tensione 2014/35/EU, direttiva CEM 2014/30/EU, UL1642, IEC62133						
Durata utile della batteria	progettata per 20 anni						
Garanzia	10 anni ²						
Cicli	10.000 ²						
Carica al 90% in circa	1,5 ore	2 ore	2,5 ore	3 ore	3,5 ore	4 ore	4,5 ore
Impiego consigliato fino ad un consumo domestico annuo in kWh di (valori sperimentali)	3.300	4.400	5.500	6.600	7.700	8.800	9.900

Opzioni disponibili

Colore del cabinet³	Nero o Grigio metallizzato
Display touchscreen	7 pollici
sonnenSmart-Plugs	3 pezzi nel kit
sonnenCharger⁴	Stazione di carica elettronica intelligente
sonnenHeater⁴	Resistenza intelligente
sonnenWallmount	Supporto a muro
sonnenBackup-Box⁵	Modulo di corrente d'emergenza

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti in qualsiasi momento. I valori, le prestazioni e altre indicazioni riportati nella presente scheda tecnica, nei dépliant e in altra documentazione d'offerta, le figure o disegni qui contenuti sono esclusivamente a titolo esemplificativo e sono soggetti a continue rielaborazioni e adattamenti. Le informazioni da noi non indicate espressamente come vincolanti, non rappresentano alcuna garanzia. Sono valide e hanno carattere vincolante le informazioni contenute nella conferma d'ordine o nel contratto di acquisto.

¹ Sono disponibili due versioni dell'armadio inferiore. Normalmente viene fornito l'armadio inferiore grande (dimensioni all/p. 114/64/22). Se per gli impianti da 6 kWh a 10 kWh si desidera un armadio inferiore piccolo, si prega di indicarlo nell'ordine. ² Si prega di fare riferimento alle condizioni della garanzia attualmente in vigore. ³ Colore standard dell'alloggiamento: bianco. Il tempo di consegna dell'alloggiamento nero e grigio argento è di 6 settimane. ⁴ Presumibilmente disponibile dal 1° trimestre 2018. ⁵ Presumibilmente disponibile dal 2018.